


Sunbeam Nova Symmetrical Portrait

Produktdatenblatt


Solaranlage installieren? Beginnen Sie mit der Unterkonstruktion!




Sunbeam Nova ist ein durchdachtes, TÜV-zertifiziertes Montagesystem für die Installation von Solarmodulen auf Flachdächern. Die intelligente und stabile Konstruktion ermöglicht eine extrem schnelle Montage sowie einen optimalen und sicheren Halt der Solarmodule.



Universal-Endklemme



Trendsetzende Messlatte



Stabile Stützfüße



Automatische
Funktionserdung

Innovative Merkmale

Beim Sunbeam Nova-System kommen verschiedene Lösungen zum Einsatz, die jeder Fachmann zu schätzen weiß:

- Unterstützung des Moduls über die ganze Seite
- Ganzmetallkonstruktion, entspricht der Norm NEN 1010 bzgl. Potentialausgleich / Erdung
- 1 Endklemme für alle marktüblichen Rahmenhöhen
- Kompakte Verpackungen und wenig Müll
- Montage mit nur 1 Werkzeug
- Trendsetzende Messleiste für schnelle Montage
- Flexible Ballastierung, nur an den Stellen, auf die es ankommt
- Das System kann installiert werden, ohne dass die Solarmodule verfügbar sind

Die passende **Lösung** für jedes Projekt



Sunbeam Nova Symmetrical Portrait


- Die Ausführung Symmetrical Portrait des Sunbeam Nova-Systems wurde für Solarmodule entwickelt, die aufgrund ihrer Länge nicht mehr an der kurzen Seite unterstützt werden können.
- Das Symmetrical Portrait System stützt die Solarmodule an der Längsseite und befestigt sie mit Klemmen auf ein Viertel der Länge. Dies entspricht den Garantiebedingungen.
- Die intelligente Kombination der Teile ermöglicht für jedes Solarmodul ein System mit optimaler Dachausnutzung. Darüber hinaus ist immer auch ein Gehweg möglich.

Allgemeine Merkmale

Verwendete Materialien	Stahl mit der Legierung Zn/Al/Mg ('Magnelis'), Edelstahl, Aluminium, Kunststoff (HDPE)
Geeignete Dachformen	Flachdach (Bitumen, PVC, EPDM, TPO); maximaler Neigungswinkel 5 Grad
Geeignete Module	max. 2388 x 1305 mm
Dachlast	wird pro Projekt gemäß Eurocode festgelegt; variiert in der Praxis zwischen ca. 12 und 20 kg/m ²
Garantie	Den Garantiezeitraum und die Garantiebedingungen finden Sie unter: www.sunbeam.solar

Sunbeam Nova Symmetrical Portrait

Neigungswinkel	12 Grad								
Reihenabstand	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	mm
Geeignet für Modullänge	2007-2082	2083-2133	2134-2184	2185-2235	2236-2286	2287-2337	2338-2388	2338-2388	mm

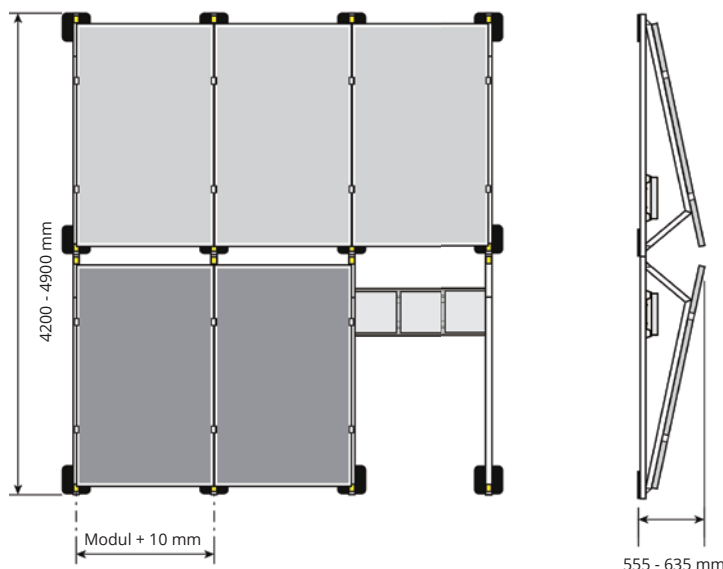

Sunbeam Nova ist das ultimative Montagesystem für Flachdächer

